


| S

# DCNM-DSL

www.bo h t . o

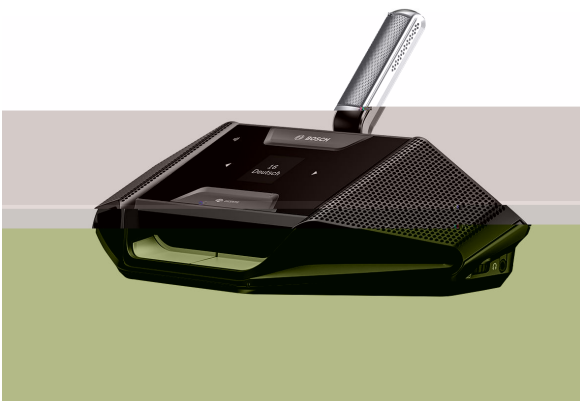

DICENTIS

-  
-  
-

•  
•  
•  
•  
•

3. 0.4 2 J4

**DECLARATION OF CONFORMITY**

/	
CE	DECL EC DCNM-DSL

**DECLARATION OF CONFORMITY**

1	DCNM DSL DICENTIS
---	-------------------

**DECLARATION OF CONFORMITY**

	48 VDC
--	--------

	3.6 W
--	-------

	100 Hz – 20 kHz -3 dB
--	-----------------------

THD	< 0.1 %
-----	---------

	> 90 dB
--	---------

	> 90 dB
--	---------

	80 dB	IEC60914
--	-------	----------

	110 dB	IEC60914
--	--------	----------

	72 dB	0.5
--	-------	-----

	87 dB
--	-------

	0 dBV
--	-------

	3 dBV
--	-------

	> 32 ohm< 1k ohm
--	------------------

	65 mW
--	-------

	36.58	1.44
--	-------	------

	LCD	
--	-----	--

NFC	ISO/IEC14443 A 106 kbps 848 kbps MIFARE 106kbps	
-----	---	--

--	--	--

x x	72 x 259 x 139 2.8 x 10.2 x 5.5	
-----	------------------------------------	--

	(RAL 9017)	
--	------------	--

	955	2.1
--	-----	-----

	5 °C +45 °C 41 °F +113 °F	
--	------------------------------	--

	-30 °C +70 °C -22 °F +158 °F	
--	---------------------------------	--

	< 90 %	> 5 %
--	--------	-------

**DECLARATION OF CONFORMITY**

DCNM-DSL	.44	S
----------	-----	---

DCNM-DSL		
----------	--	--

DCNM-HDMIC	S	S
S		
DCNM-HDMIC		

DCNM-MICS	S	S
S		
DCNM-MICS		

DCNM-MICL	S	S
S		
DCNM-MICL		

DCNM-TCO	10	DCNM-xD	
	0	S	0
0			
DCNM-TCO			

ACD-MFC-ISO	MIFAREclassic	1kB	50pcs
2		0	/
ACD-MFC-ISO			

ACD-EV1-ISO MIFARE EV1 8kB 50pcs  
 2  
 S V 0 /

ACD-EV1-ISO

---

DCNM-LSID  
 S S S  
 S S S  
 S  
 DCNM-LSID

---

DCNM-LSDU 2  
 S S S  
 S S S  
 S  
 DCNM-LSDU

---